

350 - 370 ASE - ACE



350 - 370 ASE



AFFETTATRICI VERTICALI

- ASE= versione per salumi
- ACE= versione per carni
- Costruite in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
- Trasmissione a cinghia.
- Affilatoio incorporato.
- Comandi con dispositivo N.V.R.
- A richiesta: protezione salva-mano inox (350 - 370 ACE).



VERTICAL SLICING MACHINES

- ASE= version with ham hopper
- ACE= version with meat hopper
- Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
- Belt transmission.
- Built-in sharpener.
- Controls with N.V.R. device
- On request: inox finger guard (350 - 370 ACE).



TRANCHEUSES VERTICALE

- ASE= versione pour charcuterie
- ACE= versione pour viandes
- Réalisées en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
- Transmission à courroie.
- Aiguiseur incorporé.
- Boutons Marche-Arrêt.
- Sur demande: Protection main en acier inoxydable (350 - 370 ACE).



GERADE AUFSCHNITTMASCHINEN

- ASE= Ausfuehrung für Wurst
- ACE= Ausfuehrung für Fleisch
- Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
- Riemenantrieb.
- Eingebaute Schleifvorrichtung.
- Ein-Aus Drucktaste.
- Auf Anfrage: Edelstahl Handschutz (350 - 370 ACE).



CORTADORAS DE FIAMBRES VERTICAL

- ASE= versión para embutidos
- ACE= versión para carnes
- Construidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Transmisión a correa.
- Afilador incorporado.
- Mandos con dispositivo N.V.R.
- Bajo pedido: protección manos en acero inox (350 - 370 ACE).



350 - 370 ASE




350 - 370 ACE


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES

| | | 350 ASE 350 ACE | 370 ASE 370 ACE |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| diametro lama, diameter of the blade, diametre de la lame, Klingedurchmesser, diametro de la cuchilla | mm | 350 | 370 |
| motore, motor, moteur, Motor, motor | kW (HP) | 0,31 (0,41) | 0,31 (0,41) |
| corsa carrello, carriage Stroke, course du chariot, Schlittenweglauf, carrera del carro | mm | 340 | 340 |
| ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte | mm | 260 | 270 |
| ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte | mm | 260x318 (ASE) 260x305 (ACE) | 270x318 (ASE) 270x305 (ACE) |
| spessore taglio, cut thickness, epaisseur de coupe, Schnittstärke, espesor de corte | mm | 0/23 | 0/23 |
| peso netto, net weight, poids net, Nettogewicht, peso neto | kg | ASE 41 kg ACE 42 kg | ASE 42 kg ACE 43 kg |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACE 350 | 541 | 419 | 752 | 785 | 946 | 766 | 578 |
| ACE 370 | 541 | 419 | 752 | 795 | 946 | 766 | 578 |

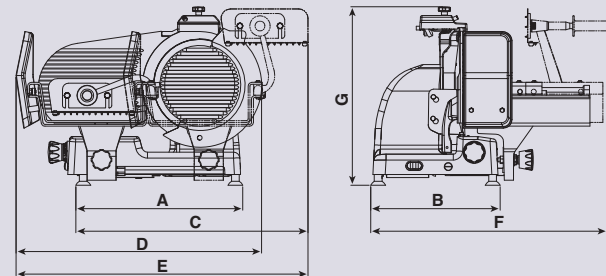

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ASE 350 | 541 | 419 | 632 | 799 | 839 | 568 | 629 | 674 |
| ASE 370 | 541 | 419 | 632 | 809 | 839 | 578 | 629 | 674 |

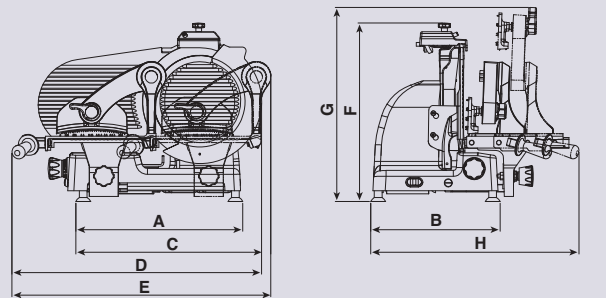

Macchina conforme alle norme CE in materia di igiene e di sicurezza.

The machine complies with CE standards in terms of hygiene and safety.